


Технология за отводняване
за бани и подове Viega.



viega

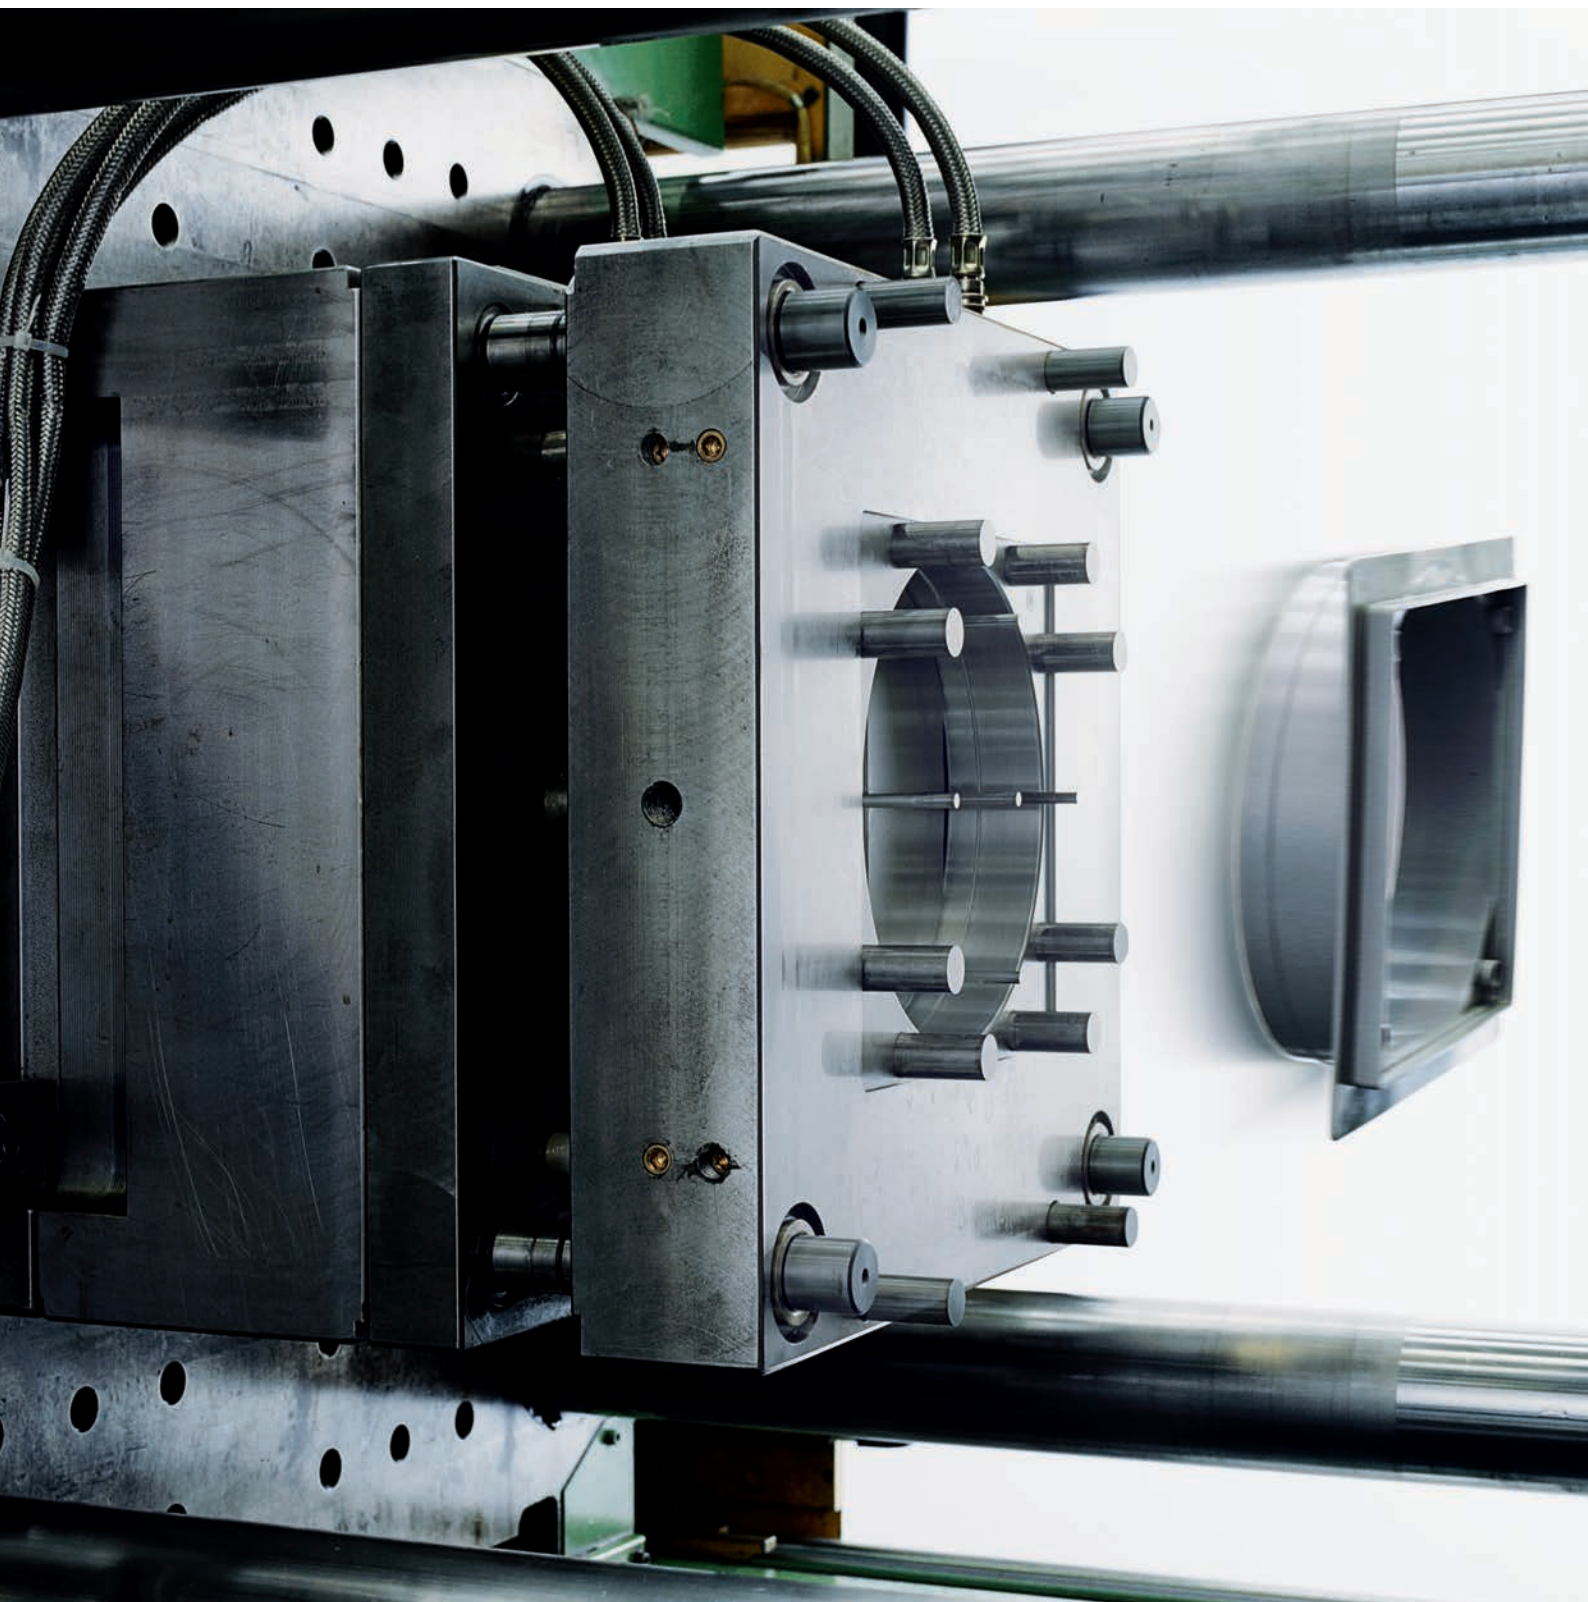

Viega. Една идея по-добро!


Семейна традиция

Зад марката Viega стои фамилно предприятие, което от самото начало поставя най-високи изисквания към качеството на своята продукция, сервис и съблюдаването на сроковете на доставка. На първо място към себе си и потребителите. Защото е напълно ясно: в големия бизнес, за да постигнеш международен успех, е необходимо нещо повече от добра идея. Поради това повече от 110 години компанията се отличава със смелост, стремеж към иновации и пълна отдаденост на работата.



Международен успех

Към областите, в които фирма Viega в продължение на много години заема лидерска позиция, принадлежи и технологията за отводняване. Арматурата за оттичане на вани и поддушови корита, а също и сифоните made by Viega са известни в целия свят. Като са монтирани в милиони бройки. Причина за това е не само технологията, а и стилът, като много от продуктите ни са носители на редица международни награди за дизайн.

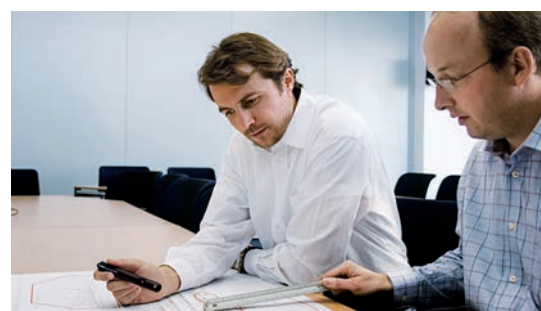

Систематично и точно

Не само продуктите за отводняване, а и всички над 16000 артикула се поддържат на склад. Тяхното окомплектоване, кодиране и разпращане са плод на идеологията на Viega, за хармонично функционираща логистична концепция. Тя работи перфектно, както и всички във фирма Viega. Защото не само процесите, но и самите продукти са свързани. Като най-добър пример за това са представените тук артикули за отводняване от Viega: многообразен асортимент, висококачествени и детайлни решения – както за модерните бани, така и за тераси, плоски покриви и сутерени, верни на девиза: Viega. Една идея по-добро!



Технология за отводняване на вани Напълване на ваната до ръба



M5/MT5



M4/MT4



M3/MT3



M2/MT2




M1/MT1



Simplex



Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за MT1, MT2 и RT1, RT2

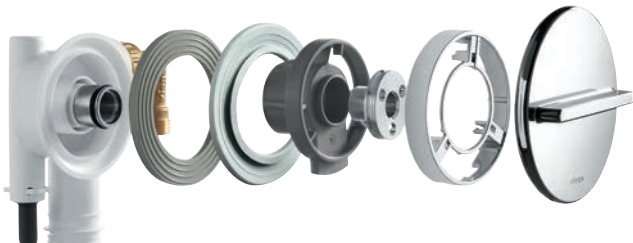

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за MT3, MT4 и RT3, RT4

Монтаж на стандартно уплътнение:

- 1 Двустранният уплътняващ маншет (EPDM-слой отгоре, слой битум отдолу) се поставя върху отвора и се затяга към него с фланец.
- 2 Свързване към платното от битум: покривното платно се заварява с (открит пламък) и след това се съединява с утъпкване.
- 3 Свързване към платно от чист EPDM: EPDM-платното се заварява с помощта на нагревател с горещ въздух и след това се съединява чрез ролковане с уплътнителния маншет. Не е необходимо грундиране.



Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за MT5 и RT5

Multiplex Trio Vision MT5 и Rotaplex Trio Vision RT5

С дълбочина на монтаж от 33 мм са подходящи за вани с особено тесни ръбове. Могат да се закупят и като комплект арматури за вливане и оттичане Multiplex Vision M5 и Rotaplex Vision R5.



Multiplex Trio

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за вани с 52 мм изпускателен отвор: като стандартен вариант и като специален модел



Rotaplex Trio

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за вани с 90 мм изпускателен отвор: за средно оттичане и като специален модел



Simplex Trio

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за вани с гъвкава изпускателна тръба

Multiplex Trio, Simplex Trio и Rotaplex Trio


Скорост на оттичане

при височина на напора 300 мм
Multiplex Trio 0,87 л/с
и Simplex Trio 1,25 л/с
Rotaplex Trio

Скорост на преливането

при височина на напора 60 мм над центъра на преливния отвор 0,63 л/с

Входна скорост на вливане



Технология за отводняване на вани

Напълване от дъното



Multiplex Trio F и Rotaplex Trio F

Този нов начин за пълнене на ваната от дъното, посредством струи по периметъра, се извършва почти безшумно. Направените изследвания в института Fraunhofer-Institut в Щутгарт, показват намаляване на шума спрямо стандартните решения – наполовина. Други преимущества са: компактната конструктивна височина само от 110 мм, както и явното разделяне на вливането и оттичането на водата. Стандартно в комплекта се доставя обратен клапан срещу обратен поток както и сертифициран от DWGV, прекъсвач гарантиращ разделянето на отпадната от питейната вода. Двете арматури могат да се поръчат с комплекти-те Visign M1, M2, M3 и M4 от Viega.



Multiplex Trio F

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за всички видове вани с 52 мм изпускателен отвор, с декоративна розетка от хромиран месинг



Rotaplex Trio F

Комплект арматура за вливане, оттичане и преливане за всички видове вани с 90 мм изпускателен отвор, с декоративна розетка от хромиран месинг

Multiplex Trio F и Rotaplex Trio F


Скорост на оттичане

при височина на напора 300 мм
 Multiplex Trio F **0,85 л/с**
 Rotaplex Trio F **1,0 л/с**

Скорост на преливането

при височина на напора 60 мм над центъра на преливния отвор **0,63 л/с**

Входна скорост на вливане



Технология за отводняване на вани

Арматура за оттичане и преливане



Multiplex за изпускателен отвор с диаметър 52 мм

Multiplex е доказал качествата си вариант без функция за вливане на вода. Тази арматура е предназначена за изпускателни отвори с диаметър 52 мм и без проблеми може да се монтира благодарение на ниската си конструктивна височина. Освен това, на практика: вече монтираните системи Multiplex могат да се дооборудват със спечелилите награди системи Visign M1, M2, M3 и M4.



Комплект арматура за оттичане и преливане за M1, M2, M3 и M4

Rotaplex за изпускателен отвор с диаметър 90 мм

Rotaplex се използва там, където са необходими високи скорости на оттичане. Тя е предназначена за вани с изпускателни отвори с диаметър 90 мм и, както Multiplex, може да бъде оборудвана с различни дизайнерски розетки. Двата варианта на тази серия са подходящи за вани с различни форми.



Multiplex

Комплект арматура за оттичане и преливане за вани с 52 мм изпускателен отвор



Rotaplex

Комплект арматура за оттичане и преливане за вани с 90 мм изпускателен отвор



Simplex

Комплект арматура за оттичане и преливане за вани с гъвкава изпускателна тръба



Citaplex

Комплект арматура за оттичане и преливане за вани с 52 мм изпускателен отвор, кръгла, плоска тапа на изпускателния отвор и фиксиране на клапана в преливника



Комплект арматура за оттичане и преливане за вани с гъвкава изпускателна тръба

Multiplex, Simplex и Rotaplex

Скорост на оттичане

при височина на напора 300 мм
Multiplex и Simplex
Rotaplex

0,87 л/с
1,25 л/с

Скорост на преливането

при височина на напора 60 мм над центъра на преливния отвор

0,63 л/с

Технология за отводняване на поддушови корита: съвършен дизайн, перфектна техника.

Все повече клиенти предпочитат силни потоци вода и душови глави формат XXL, които за кратко време подават големи количества вода, едновременно с това избирайки особено недълбоки поддушови корита, поемащи много малко количество вода.

Поради това фирма Viega предлага висококачествените сифони за поддушови корита Temporex, чиято скорост на оттичане е 100 % над стандартната. Капачките с привлекателна форма лесно се натискат и гарантират, – благодарение на системата за триточково фиксиране, – надеждно прилягане.





Tempoplex



Технология за отводняване на плоски поддушови корита



Temporex

Разработени за плоски поддушови корита с отвор от 90 мм и монтажна височина от само 80 мм. Осигуряват скорост на оттичане значително надвишаваща нормативните изисквания. Окомплектовани с двойно уплътнение и фланец от неръждаема стомана, за обезпечаване на висока степен на надежност. За по-лесна експлоатация, канализационният сифон, може да се вади и почиства.

Temporex Plus

Temporex Plus впечатлява с превъзходните си характеристики. Скоростта на оттичане е 100 % над нормативните изисквания. Приложим е за поддушови корита с 90 мм изпускателен отвор. Двойното уплътнение и сферичният шарнир, гарантират перфектен монтаж.

Temporex 60 е предназначен за ремонтни работи, като плоският дизайн и високата скорост на оттичане, го правят идеално решение от Viega.



Решетка за улавяне на косми
Използва се в моделите Temporex



Temporex

Аматура за оттичане за плоски поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 90 мм



Temporex Plus

Аматура за оттичане за плоски поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 90 мм и изпускателен тръбен отклонител със сферичен шарнир




Temporex

Вертикална аматура за оттичане за плоски поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 90 мм



Temporex 60

Аматура за оттичане за плоски поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 90 мм, конструктивна височина 60 мм

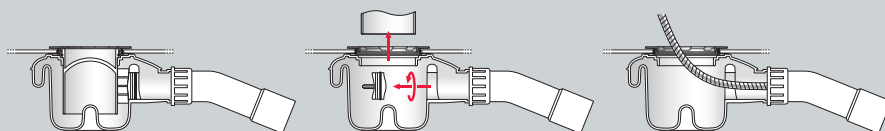

Капачка за почистване

Лесно почистване с лесно махащата се капачка

Аматура

Скорост на оттичане
при височина на напора 15 мм

Temporex

0,64 л/с

Temporex Plus

0,85 л/с

Temporex 60

0,5 л/с

Технология за отводняване на високи поддушови корита



Domoplex

За поддушови корита с диаметър на изпускателния отвор от 52 мм или 65 мм арматурата Domoplex, благодарение на високата скорост на оттичането, е най-доброто решение. Освен това, благодарение на ниската си конструктивна височина – само 80 мм – тя се монтира бързо и лесно. Канализационният сифон може да се извади напълно. Двойното уплътнение на оттичане обезпечавя допълнителна сигурност. Domoplex може да се достави с вертикално оттичане или с коляно за оттичане под ъгъл 45° – и в двата случая с диаметър от 40/50 мм.

Duoplex

При тази удобна за семейни бани, арматура водата може да се събира от 90 мм височина, посредством подвижна вертикална тръба. При напъхване обратно на тръбата водата започва отново да се оттича отдолу.

Varioplex

Арматурата която вече 30 години Доказва, че качественото и икономично решение е възможно. Тя може да се окомплектова с вертикална тръба, като подвижният на 360° сифон, гарантира лесният монтаж



Domoplex

Арматура за оттичане за поддушови корита



Domoplex

Вертикална арматура за оттичане за поддушови корита



Duoplex

Арматура за оттичане за поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 52 мм, с изваждаща се вертикална тръба



Varioplex с вертикална тръба

Арматура за оттичане за поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 52 мм, вертикална тръба



Varioplex с решетка

Арматура за оттичане за поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 52 мм с решетка




Varioplex с фиксиране на клапана

Арматура за оттичане за поддушови корита с изпускателен отвор с диаметър 52 мм и фиксиране на клапана

Арматура	Скорост на оттичане при височина на напора 120 мм
Domoplex	0,53 л/с
Duoplex	0,65 л/с
Varioplex	0,53 л/с

Технология за отводняване за мивки и перални машини: за ценителите на прекрасното.

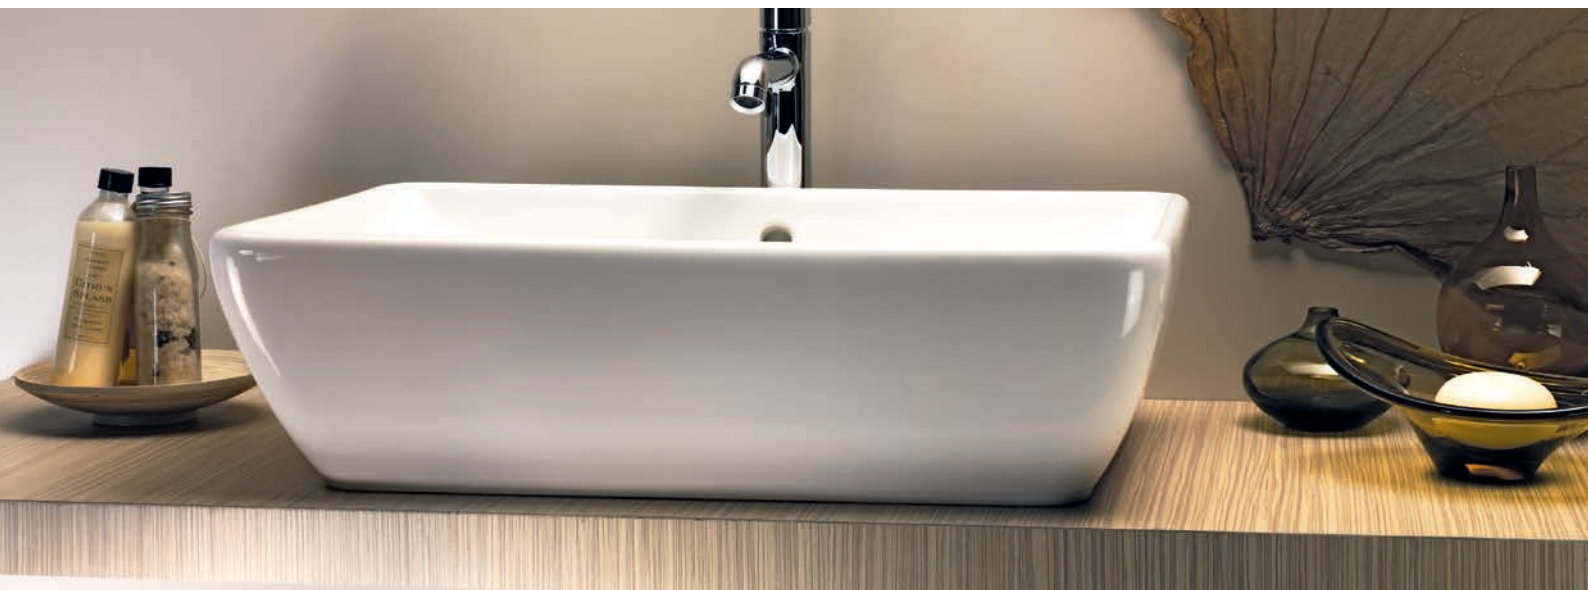

Дали с изящната си форма сифоните за мивки от серията Eleganta, с изпускателните клапани със специално създадена конструкция или със сифоните за мивки и перални, – благодарение на великолепния дизайн си дизайн, те винаги привличат вниманието. Но както и всички продукти на Viega, дори и класическата арматура за целево предназначение се отличава не толкова с удачната форма на линията, колкото с превъзходните си технически характеристики.



Eleganta Set 1



Eleganta Set 2



Eleganta Set 3

Технология за отводняване на мивки Сифони



За оптимално оттичане

Сифоните за мивки на Viega са убедителни не само с дизайна си, но и с доказалата се технология. Убедителни са и при монтажа, – благодарение на големите стенни розетки и дългите регулиращи и отводнителни тръби, – и с интегрирания воден затвор. Фирма Viega предлага за всяка баня голям избор от сифони за мивки и бидета, които с формата и цвета си перфектно подхождат на дизайна на банята.

Материал и варианти на модели

Фирма Viega ще ви предложи идеалният сифон, съответстващ на вашите изисквания и подходящ за вашата баня. Дали от пластмаса или от хромиран до блясък месинг, във формата на бутилка или тръба, сифоните се отличават с конструкция, осигуряваща оптимални характеристики на потока с интегрирания воден затвор. Освен това, те са устойчиви на всички използвани битови средства за почистване. За мивки без отвори за преливане фирма Viega предлага сифон с изваждаща се вертикална тръба. С нея може да се осигури ниво на водата в диапазона от 0–90 мм.



Сифон тип «бутилка»
от месинг, хромиран



Сифон тип «бутилка»
от месинг, хромиран,
с универсален клапан и тапа



Сифон тръбен
от месинг, хромиран,
с универсален клапан и тапа



Сифон тип «бутилка»
от пластмаса,
с универсален клапан и тапа



Сифон тръбен
за бидета, от месинг, хромиран,
универсален клапан и тапа



Сифон тип «бутилка»
за бидета, от месинг,
хромиран

Арматура за отводняване на бани и подове Advantix: функционален дизайн.

Viega, определя стандартите за отводняване на бани и подове със системата Advantix. Различните корпуси, варианти на уплътняване, приставки и разнообразието от решетки правят Advantix, точният избор за всяко приложение. Отличени с редица награди за дизайн, решетките за линейни сифони Visign, добавят визуално превъзходни акценти в банята. А серията Advantix Vario, са първите в света линейни сифини, които могат да срежат на място спрямо индивидуалните изисквания.





Visign ER3



Visign ER9



Visign ER1



Visign ER2



Visign ER3



Visign ER4*



Visign ER9



Visign SR1



Visign SR2



Visign RS15



Visign RS5



Visign RS11



Visign RS2



Visign RS14



Visign RS4



Visign RS15



Visign RS5



Visign EA1



Visign EA11



Visign EA5



Visign EA15

*Възможност за индивидуално адаптиране на вложката.

Линеен сифон за баня Advantix Vario

Комбинирано уплътнение




Комбинирано уплътнение и неговите предимства

Тъй като защитата на сградите от просмукването на влага понастоящем е придобила голям приоритет, при подовите сифони за баня все по-вече се налага надеждното, комбинирано уплътнение, което се полага в течно състояние. Преимуществото на този начин на полагане е: уплътняването се извършва между циментовата замазка и плочките, така че просмукването на влага в циментовата замазка е изключено.

Концепция за уплътняване, включваща всички необходими принадлежности

В комплекта от серията Advantix Vario, се доставя специално лепило и уплътнителна лента. Така поставящият плочките може да получи дълготрайна връзка. При монтажа се отстранява защитното фолио от фланеца, лепилото се нанася със шпатула, след което се залепва уплътнителната лента и се покрива с остатъка от лепилото. По този начин се осигурява надеждна връзка между сифона и циментовата замазка.

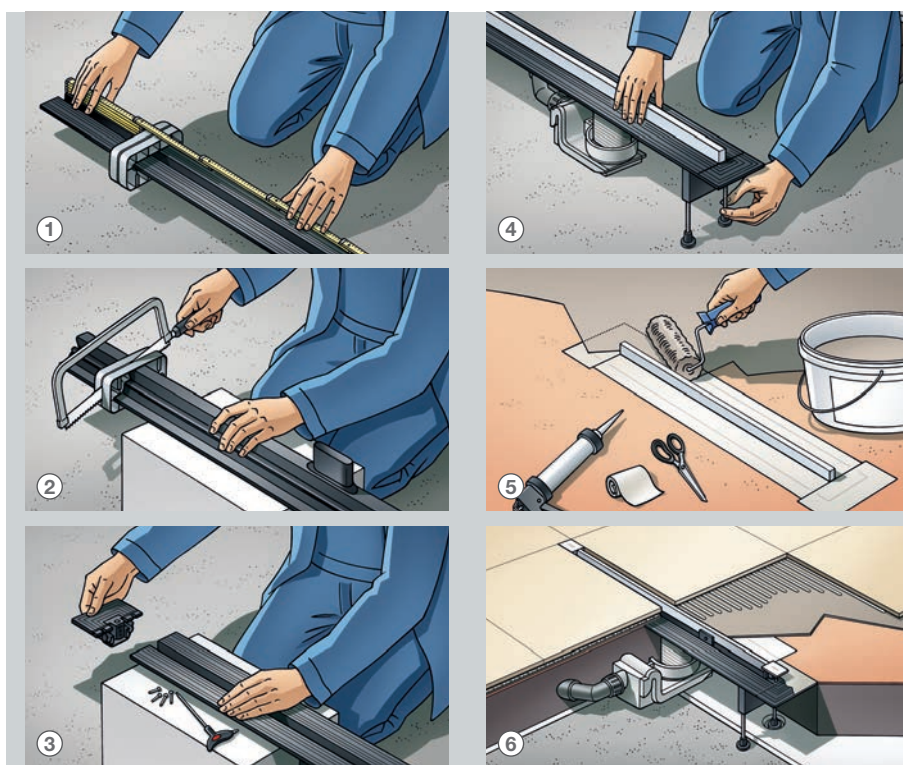

Монтаж на произволно място в помещението Линеен сифон Advantix Vario

1 Измерете необходимата дължина и поставете приспособлението за ножовката на съответното място на корпуса на линейния сифон.

2 Отрежете корпуса на линейния сифон с помощта на ножовката и приспособлението за ножовката.

3 След почистване на среза на линейния сифон нанесете смазката в зоната на уплътнението, поставете капачките и закрепете с винтове.

4 Определете височината на монтиране, скъсете компенсатора на височината и монтирайте арматурата за оттичане и опорите за регулиране. След това настройте линейния сифон с помощта на регулиращите се по височина опори.

5 Подгответе лепило и уплътнителна лента, поставете уплътнителната лента в течната хидроизолация.

6 Превъзходен резултат сифон и решетка, Хармонично интегрирани в процеп от 20 мм.



Линеен сифон за баня Advantix с комбинирано уплътнение Advantix Top



Линейни сифони Viega



Линейните сифони Viega Advantix се предлагат в два варианта: регулируема рамка на решетка от неръждаема стомана и варианта Basic без рамка. Двата варианта се регулират по височина и могат да се комбинират с всички решетки Visign за линейни сифони Advantix. Скоростта на оттичане е максимално 1,0 л/с, а височината на водния затвор е 35, 40 или 50 мм.

Линеен сифон Advantix

Линейните сифони Advantix с декоративна решетка съчетават високите изисквания към дизайна с повишеното удобство на монтажа. Рамката от неръждаема стомана се регулира по височина посредством специални вложки. Регулируемите опори и комплектът за уплътняване са налични като опции.


Линеен сифон Advantix Basic

Сифонът Advantix Basic, е икономичен Вариант на линеен сифин без рамка, комбиниращ се с решетките Visign, които се комбинират перфектно с плочките. Връзката между опесъченият фланец и съществуващите уплътнения е оптимална като той се предлага и като опция за закупуване отделно.

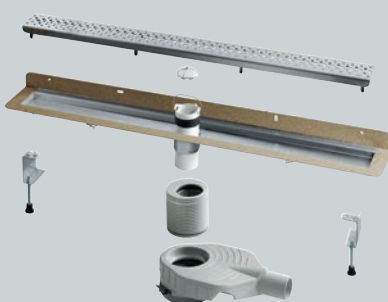

Монтаж на пода на линейния сифон Advantix

- 1 Задайте височината на сифона посредством Регулируемите опори.
- 2 Поставете сифонът посредством елементите за монтаж в комбинираното уплътнение
- 3 Поставете рамката на Сифона изравнена с височината на плочките. Не превишавайте 5 мм. Фугата между плочките и рамката. Монтирайте плочките около рамката.
- 4 Превъзходен резултат Линеен сифин Advantix и Решетка Visign.



Монтаж на стена на линейния сифон Advantix Basic

- 1 Изравнете линейния сифон по височина с помощта на плавно регулиране на опорите.
- 2 Поставете уплътнителната лента Schluter-Kerdi в точното уплътнение.
- 3 Поставете плочка с или без крайна планка до ръба на EPS-блока от пенопласт.
- 4 Превъзходен резултат: монтираният само с малко операции линеен сифон Advantix Basic с декоративна решетка Visign, без рамка.

Арматура за отводняване на бани и подове При комбинирано уплътнение







Двойна надеждност при монтаж

При уплътняването от решаващо значение е преходът между фланеца на сифона и циментовата замазка. Поради това фирма Viega залага на двойната надеждност. От една страна, специалната арматура на фланеца надеждно закрепва сифона в циментовата замазка. От друга страна, съдържащият се във всички доставяни комплекти уплътнителен маншет прави преходната зона още по-надеждна. Маншетът се монтира от поставящия плочките директно в уплътнението.

Различни допълнителни компоненти Advantix

Фирма Viega, е разработила редица Допълнителни компоненти с цел Лесното прилагане на продуктите си за отводняване в различните сфери на приложение. Дали инсталацията ще бъде производствено или търговско помещение, продуктите от полимер-бетон, стъклопласт и армираните стоманени мрежи осигуряват голяма устойчивост и надеждност. Специално при монтаж в жилищни кооперации предлагаме сифони с ниска височина, подходящи при извършване на ремонт на сгради с малка дебелина на плочата.

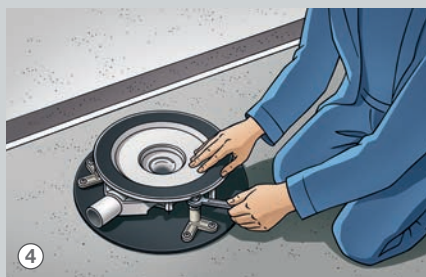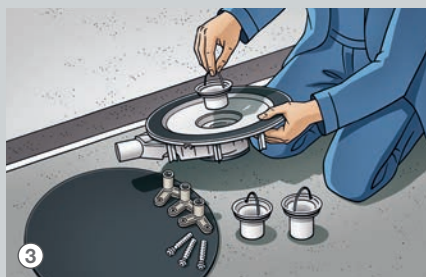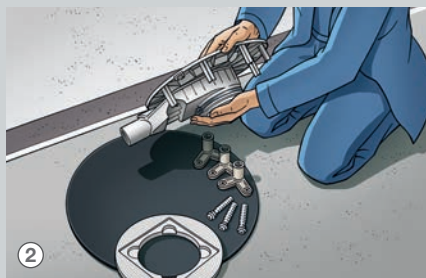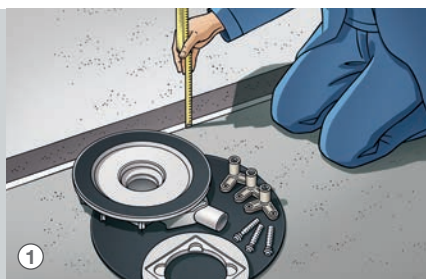



Монтаж в комбинирано уплътнение, като пример с Advantix Top

1 Измерете височината на пода, тук е: 85 мм.

2 Адаптирайте регулируемата по височина основа на Advantix Top към особеностите на строителната конструкция.

3 Изберете една от трите съдържащи се в обхвата на доставката потопяеми тръби: тук е използван най-късият вариант.

4 Поставете сифона и звукоизолационното платно в нужното положение, изравнете с

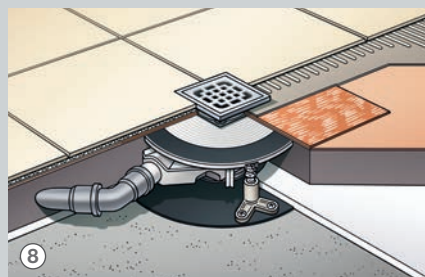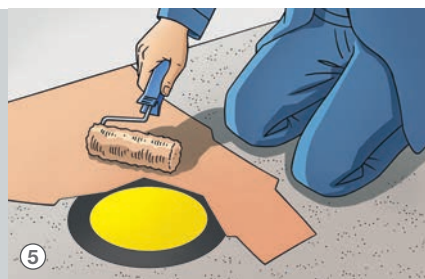

точност до милиметър с помощта на монтажните опори, които се регулират по височина.

5 Нанесете първият слой течна хидроизолация.

6 Поставете уплътнителния маншет Schluter-Kerdi в течната хидроизолация.

7 Нанесете втория слой течна хидроизолация.

8 Превъзходен резултат: монтираният с малко операции линеен сифон Advantix с уплътнение Advantix Top с монтажна височина от 85 мм.

Арматура за отводняване на бани и подове Advantix при Стандартно уплътнение




Области на приложение на стандартното уплътнение

Така нареченият традиционен начин може да осигури също дълговременна защита от влага на сградните елементи, като тавани, подове или хидроизолации. Използваните при този способ уплътнителни платна от битум или EPDM се полагат непосредствено върху необработения бетон или топлоизолацията. Този способ се е указал особено надежден при уплътняването на балкони, тераси, плочи на подове или мазета. Освен това традиционните уплътнителни платна могат да се използват и като допълнително второ ниво на хидроизолация в съчетание с комбинираното уплътнение.

Варианти на монтаж

Сифоните за под на Viega могат да бъдат монтирани посредством уплътнителния фланец и уплътнителен маншет непосредствено в платното от битум или EPDM, – без риск от повреждане на корпуса на сифона при извършване на работите по заваряване или залепване. Доказалата се техника на Viega гарантира надежден преход между сифона и уплътнителното платно, – независимо от използвания вариант на монтаж.

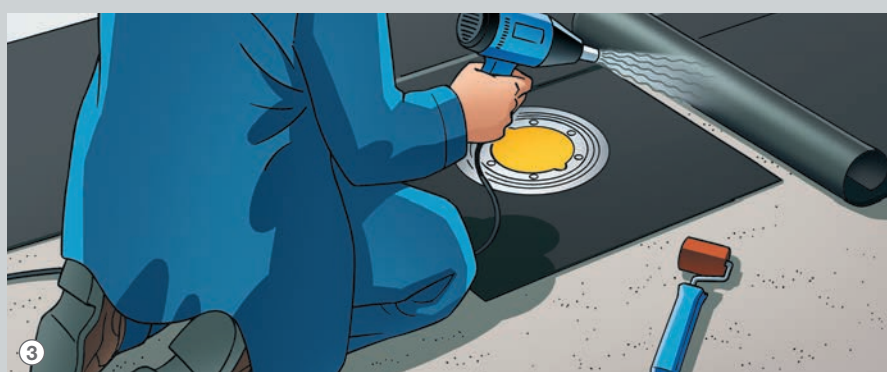

Монтаж на стандартно уплътнение:

1 Двустранният уплътняващ маншет (EPDM-слой отгоре, слой битум отдолу) се поставя върху отвора и се затяга към него с фланец.

2 Свързване към платното от битум: покривното платно се заварява с (открит пламък) и след това се съединява с утъпкване.

3 Свързване към платно от чист EPDM: EPDM-платното се заварява с помощта на нагревател с горещ въздух и след това се съединява чрез ролковане с уплътнителния маншет. Не е необходимо грундиране.



Сифони за баня Advantix за малка/средна скорост на оттичане

Асортимент от общата програма



4960.30 4960.41 4971.10 4971.20 4971.90 4965.30 4972.30 4973.30 4933.4



4933.3 4933.1 4928.2 4928.4 4976.11 4962.1 4962.3 4976.31 4929.1



4934.2 4934.5 4949.1 4962 4936.6 4944.8 4946.3 4945.1-356 4922.5



4925 4924 4914.21 4927 4939 4947.1 4948.21 4948.31 4994



4965.10 4960.80 4980.10 4980.30 4972.80 4973.80 4926.5 4935.6 4927.3




4926 4935.1 4944.2 4943.2 4914.10 4937 4970 4926.20 4923.5 4951.1

Продуктите, представени на тази двойна страница, са само илюстрация на малка част от многообразната програма Advantix.



Сифони за баня Advantix за голяма скорост на оттичане

Асортимент от общата програма




4933.2

4933.6

4933.61



4929.3



4976.21



4963.2



4963.4



4976.41



4922.6



4922.7



4933.7




4933.71




4949.3




4963



4954



4996.1



4998.3




4996




4954.8

1


Вложки и решетки



4954



4996.1



4998.3



4996



4954.8

2


Допълнителни
компоненти и
уплътнения




4951.15




4955.1



4955.25



4955.15



4951.20

3

Корпус

Advantix в банята



За съвременните бани, както и за настоящата санитарна техника, е необходима ефективна система за отводняване. Идеалният избор за тази цел са сифоните за баня Advantix със скорост на оттичане до 1,1 л/с.

Линейни сифони Advantix

Линейните сифони Advantix на Viega са перфектното решение. Те могат да бъдат монтирани на произволно място в помещението, на пода или на стена, – имат вариант за адаптиране с рамка или базово изпълнение без рамка.


Новост! Линеен сифон за баня Advantix Vario

Той осигурява уникално съчетание на превъзходен дизайн, лесен монтаж и оптимизирана складова логистика. Благодарение на скоростта на оттичане до 0,8 л/с той гарантира освен това и обезводняване с безупречна хигиена. В обхвата на доставка е включен корпусът на линейния сифон с основна дължина от 1200 мм, а също и приспособлението за ножовка и монтаж, както и принадлежности за уплътняване. Като отделен артикул се доставя решетка от неръждаема стомана, като може да се избира матово изпълнение или такова с гланц.




Сифон за баня Advantix

Вертикалният корпус гарантира възможност за монтиране на сифона в пода. Комплектният елемент позволява надеждното монтиране в комбинираното уплътнение. Скорост на оттичане: 0,9 л/с.

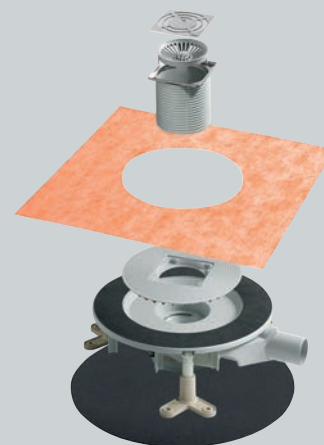

Сифон за баня Advantix: голяма скорост на оттичане, с Viega Advantix Top

В дадения вариант Advantix Top осигурява най-ефективното и икономично решение при съхраняване на скоростта на оттичане до 1,2 л/с.

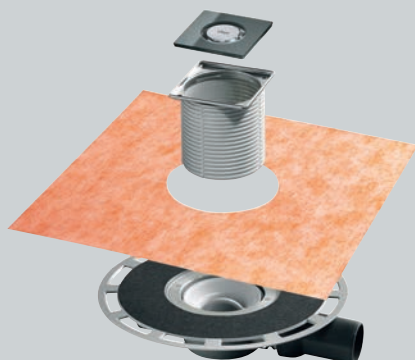

Всичко е включено

Пълният комплект за монтаж на равнището на пода. Тук в свръхниско изпълнение, включително уплътнителен маншет Schluter-Kerdi за лесен и сигурен монтаж. Максимална скорост на оттичане: 0,5 л/с.



Без миризми, повишаване на адаптивността

Вариант с двоен воден затвор. Плоско изпълнение с тръбен отклонител, който може да се регулира със сферичен шарнир. Максимална скорост на оттичане: 0,4 л/с.



Линейни сифони Advantix Basic

Висококачествените материали и грижливата обработка гарантират високата устойчивост. Линейният сифон Advantix Basic – е показан в икономичен вариант за монтаж – на стена. Регулируемите опори способстват за точното изравняване по височина. Максимална скорост на оттичане: 1,0 л/с.



Линейен сифон Advantix Vario

Този линейен сифон открива широки възможности в диапазона размери от 30 до 120 см. Опростява се не само монтажът, но и поддържането на склад, тъй като сифонът е изпълнен само в една стандартна дължина.

Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone +49 2722 61-1292
Fax +49 2722 61-1268
www.viega.com

Калин Колев
София 1700
Студентски град,
ул. Професор Христо
Вакарелски 5А
Вх. Б Ап. 11
mobile +359 899 100 224
e-mail: kalin.kolev@viega.de

