



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA


TEMPERATURA INTERVENTO SWITCHING POINT	20 : 90 ±5 °C
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δ t 10±3 °K
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	T 55
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	125 °C
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 40
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	C-1 10(2,5)A/250Vac C-2 6(2,5)A/250Vac
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	
COEFFICIENTE DI CORREZIONE CORRECTION RATIO	- 2,8°C OGNI 10°C DI INCREMENTO DELLA TEMPERATURA DI TESTA

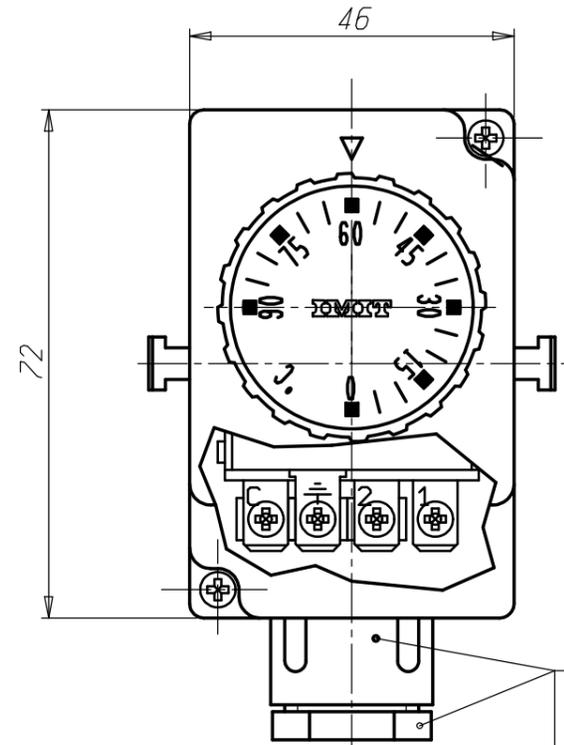



PASSACAPO 3/8" GAS
FAIRLEAD
COLORE NERO
BLACK COLOUR

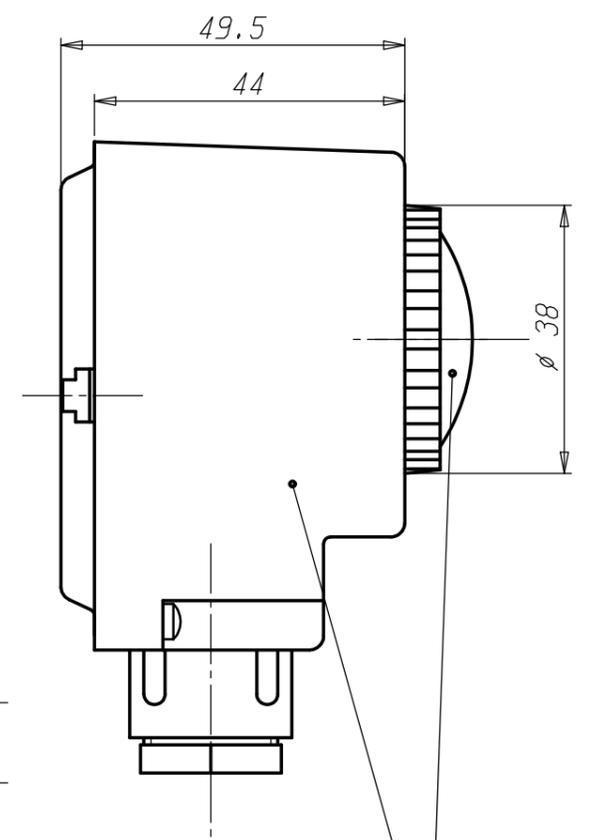

COLORE ARANCIONE
ORANGE COLOUR

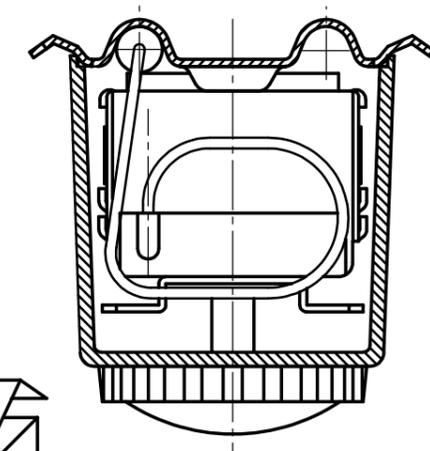

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

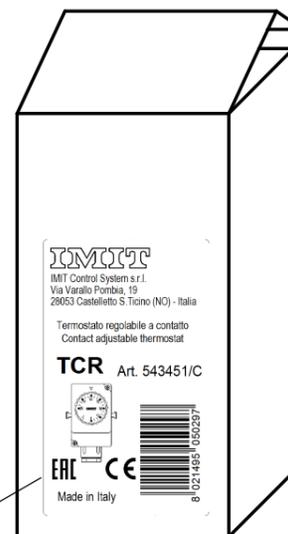

ETICHETTA ASTUCCIO

Verificato	25/01/18 Aggiunta etichetta astuccio												
	31/03/17 - PASSACAPO NERO												
Modificato	Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore α°				
		da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100	
	Peso finito	A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1*	±30'	±20'	±10'
		B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
Progetto N°	C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4					
Date	Diseg.	M. CAPITANIO	25/01/18	Verif.	D. ROSSI	25/01/18							
	Scala	1:1	Sost. // PARI CODICE dal 25/01/18		Disegno/Codice 543451/C		 Control System Srl						
Mod. num.	Denominaz.	TERMOSTATO A CONTATTO / CONTACT THERMOSTAT											
	A3	Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore											

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C